

COPERTURE INVERNALI ULTRALEGGERE E RESISTENTI ALLO STRAPPO. UN VESTITO CUCITO SU MISURA.

Il piacere di ritrovare l'acqua della piscina limpida come l'hai lasciata.

wincogrill
by POLIMPIANTI

wincover
by POLIMPIANTI






COPERTURE INVERNALI FABRENE TJJ®, POLIETILENE E PES

Le nostre coperture invernali sono confezionate in **FABRENE INC. TJJ®**, **POLIETILENE HDPE 1760 dtex** o **PES**. Sono materiali tecnici messi a punto e studiati per questo specifico impiego. Insensibili al gelo e resistenti a lungo all'azione aggressiva dei raggi U.V., elevatissima resistenza alla lacerazione, trazione ed allungamento. Il colore verde scuro/nero (opaco) impedisce alla luce di filtrare inibendo la fotosintesi clorofilliana delle alghe. Le coperture sono confezionate con doppie cuciture eseguite con filo sintetico imputrescibile e stabilizzato ai raggi U.V. (tipicamente utilizzato per impieghi nautici) e occhielli metallici. La versione **light** è ancora più leggera (117 gr/mq) ed è utilizzata esclusivamente per la confezione di coperture Wincover di forma rettangolare con misure massime di 13,50 x 7,50 m (per piscine fino a m 12x6 massimo).

- **Ultraleggero**
- **Galleggiante**
- **Insensibile al gelo**
- **Resistente ai raggi U.V.**
- **Impedisce la fotosintesi delle alghe**
- **Resistenza alle "clorazioni d'urto"**
- **Resistenza allo strappo e lacerazione**

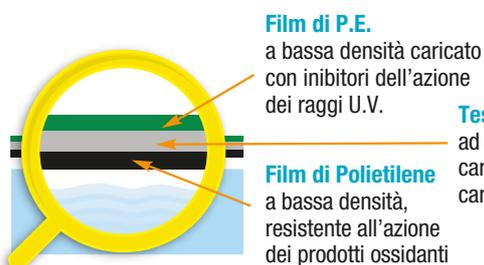

Film di P.E.
a bassa densità caricato con inibitori dell'azione dei raggi U.V.

Film di Polietilene
a bassa densità, resistente all'azione dei prodotti ossidanti

Tessuto P.E.
ad alta densità caricato con carbonio.



PROPRIETÀ FABRENE (Wincogrill e Wincover)

Proprietà	Unità di Misura	Valore	Metodo Test
Costruzione	N° fibre/10 cm	Ordito 36/ Trama 32	ASTM D3775
Peso Unitario	g/mq	156	ASTM D3775
Resistenza	Newton	Ordito 880	ASTM D5034
Trazione		Trama 790	ASTM D2261-71
Resistenza a Strappo o Lacerazione*		Ordito 364 Trama 393	ASTM D2261-71
Spessore	µm	Ner 26.5 Verde 23.5	ASTM D1777 MOD

* Include la forza per spostare le bande. Lo strappo può essere trasversale alla direzione della forza. Questi valori sono semplici dati e non implicano specifiche limitanti. Ci riserviamo la facoltà di apportare migliorie e modifiche tecniche senza preavviso.

PROPRIETÀ POLIETILENE (Wincover Plus)

Proprietà	Unità di Misura	Valore	Metodo Test
Costruzione	Fili/cm	Ordito 3,8/ Trama 3,1	EN 1049-2
Peso Unitario	g/mq	200	EN ISO 2286-2
Resistenza alla Trazione	Newton/5 cm	Ordito 950/ Trama 800	EN ISO 1421
Resistenza Nominale allo Strappo*	Newton	Ordito 260 Trama 280	53363
Resistenza alle Temperature		Da -30°C a +70°C	
Larghezza Standard	mm	3000	
Spalmatura		Polietilene LDPE su entrambi i lati	
Tessuto		Polietilene HDPE 1760 Dtex	
Colori		tessuto verde/ nero filo interno nero	

PROPRIETÀ PES (Wincover De Lux)

Proprietà	Unità di Misura	Valore	Metodo Test
Costruzione	N°/cm	Ordito 3,5/ Trama 3,5	DIN EN 1049-2
Peso Unitario	g/mq	450	DIN EN ISO 2286-2
Resistenza alla Trazione	Newton/5 cm	Ordito 1330/ Trama 1018	DIN EN ISO 1421
Resistenza Nominale allo Strappo*	Newton	Ordito 339 Trama 263	DIN 53363
Resistenza alle Temperature		Da -20°C a +60°C	DIN EN 1876-1
Larghezza Standard	mm	3000	
Spalmatura		PVC	
Tessuto		PES	DIN ISO2076
Colori		verde/ nero/ superficie opaca	

PROPRIETÀ TREVIRA

Proprietà	Unità di Misura	Valore	Metodo Test
TESSUTO ARMATURA			
Fibra Nylon 100%			
Titolo	DENARI	840-840	
Peso	g/mq	140 +/- 5%	
Ordito	N° Fibre/ 1 cm	8	
Trama	N° Fibre/ 1 cm	7	
SPALMATURA			
Peso	g/mq	610 +/- 5%	
MATERIALE ACCOCCIATO			
Peso Totale	g/mq	750 +/- 5%	
Carico ROTTURA IN TRAMA	N/5 cm	1700 +/- 5%	ISO1421:1988
Carico ROTTURA IN ORDITO	N/5 cm	2400 +/- 5%	ISO1421:1988



wincogrill
by POLIMPIANTI

COPERTURA WINCOGRILL INVERNALE - DRENANTE - TESA

La soluzione elegante per una copertura invernale “bella da vedere” senza l’abituale pozza d’acqua stagnante che si accumula durante la stagione invernale sulle coperture tradizionali, galleggianti. “WINCOGRILL è ideale per piscine a skimmer di forma regolare o costituite da parti simmetriche e deve debordare indistintamente su tutto il perimetro”.

La copertura **Wincogrill**, confezionata in “**FABRENE TJJ®**”, si presenta sempre tesa sullo specchio d’acqua, grazie ad un sistema di ancoraggio costituito da occhielli metallici, tiranti elastici e pioli a scomparsa. E’ dotata di un bordo perimetrale a contatto con le pietre di bordura e di una fascia drenante baricentrica e longitudinale. Tutto il bordo perimetrale, che sotto la spinta del peso dell’acqua piovana o della neve striscia per alcuni centimetri sulle pietre di bordatura, ha una straordinaria resistenza all’abrasione perché è costituito da una robustissima fascia di PVC armato di tessuto TREVIRA, caricato con cariche minerali. La fascia drenante è costituita da un pesante tessuto permeabile ad elevata resistenza a trazione, lacerazione, strappo e raggi U.V. che filtra l’acqua piovana, impedendo alle impurità di entrare in piscina.

Garanzia: due anni più uno, degressivo su vizi e difetti del solo materiale.

N.B. Dopo una pioggia (o allo scioglimento della neve), nel giro di poche decine di minuti, tutta l’acqua confluisce in piscina dopo essere stata filtrata dalla fascia centrale drenante. Una volta asciutta, foglie, polvere e detriti potranno essere rimossi dalla superficie della copertura per mezzo di un soffiante da giardino.





wincover
by POLIMPIANTI

COPERTURA WINCOVER/WINCOVER PLUS/WINCOVER DE LUX INVERNALE - GALLEGGIANTE


La soluzione più classica tra le coperture invernali


Le coperture **Wincover**, confezionate in “**FABRENE TJJ®**”, **POLIETILENE HDPE 1760 dtex (Wincover Plus)** o **PES (Wincover De Lux)** sono molto più maneggevoli grazie alla loro leggerezza ed essendo “galleggianti” sono più comode da stendere perché non è necessario mantenere i bordi costantemente tesi e sollevati dalla superficie dell'acqua al fine di evitarne l'immersione durante la movimentazione (anche pochi cm d'acqua sopra alla copertura rendono estremamente faticosa l'operazione di chiusura della piscina).

La copertura, saldata o cucita, è fornita completa di dispositivi di ancoraggio quali tubolari di zavorra e/o occhietti per il fissaggio a pavimento; è dotata di passanti perimetrali ove inserire i tubolari in PVC a riempimento d'acqua e confezionati in pezzi singoli. Poiché sono facilmente svincolabili dal telo, l'eventuale rottura di uno o più tubolari li rende facilmente sostituibili e non pregiudica l'ancoraggio e la funzionalità della copertura. Possibilità di inserire una chiusura lampo in POM in presenza di ostacoli in piscina.


Garanzia Wincover e Wincover De Lux: due anni più uno, degressivo su vizi e difetti del solo materiale.

Garanzia Wincover Plus: 5 anni di garanzia contro i danni provocati dai raggi UV.

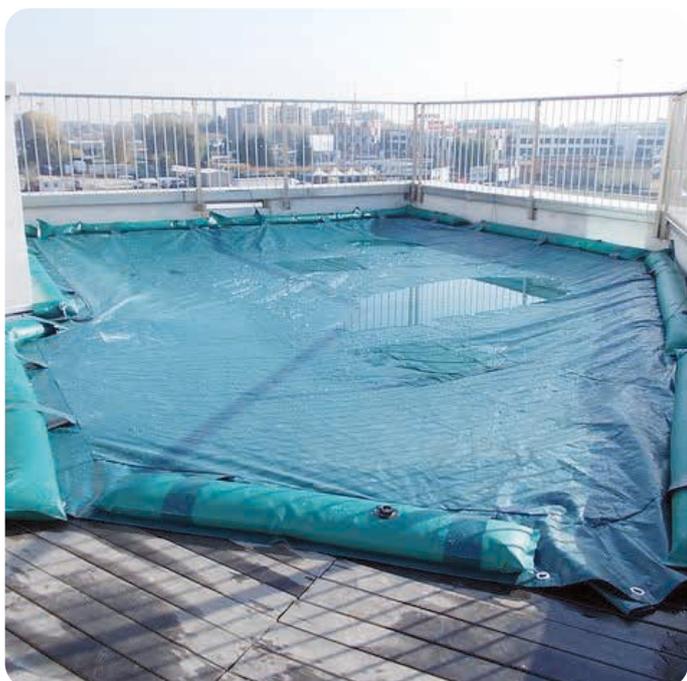

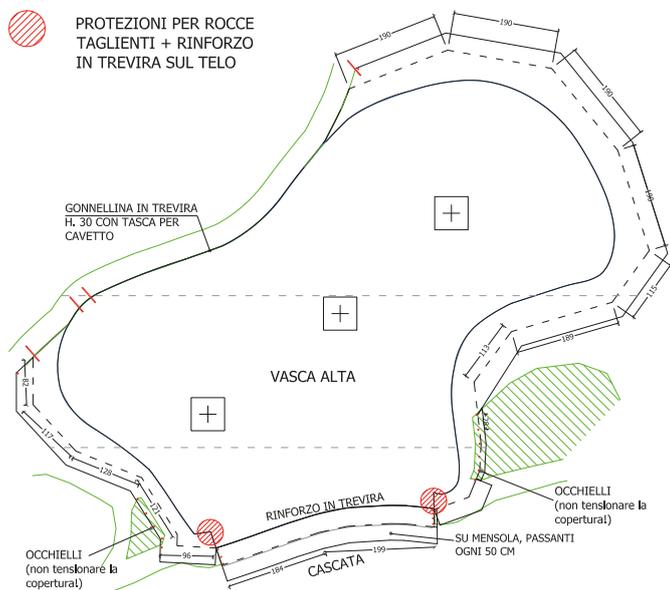

Dallo studio preparatorio alla lavorazione.

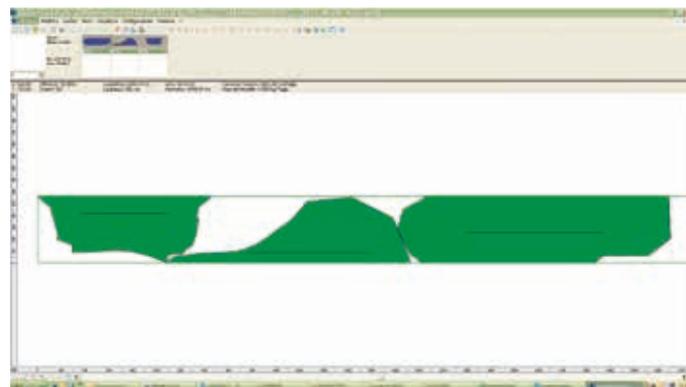

L'alta qualità delle coperture Polimpianti nasce dalla tecnologia d'avanguardia dei macchinari con cui vengono realizzate.

IL CONTROLLO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Dalla "A" alla "Z" : dalla restituzione del rilievo, alla confezione della copertura su misura.

Il Plus della nostra produzione è la capacità di creare coperture per piscine di ogni forma e dimensione.


Ogni piscina, da noi, trova la copertura più adatta alle proprie caratteristiche; dalla classica rettangolare, a quella con presenza di ostacoli come trampolini, scalette, fioriere, muretti e quant'altro possa intralciare la stesura della copertura. L'attenta analisi del contesto, la successiva progettazione ed un processo produttivo all'avanguardia, ci permettono di personalizzare e modellare la copertura adattandola alle specifiche esigenze del cliente.

1 Macchina da taglio automatica.

2 Macchina da cucire professionale a 2 aghi.

3 Occhiellatrice automatica.

4 Saldatrice ad alta frequenza.

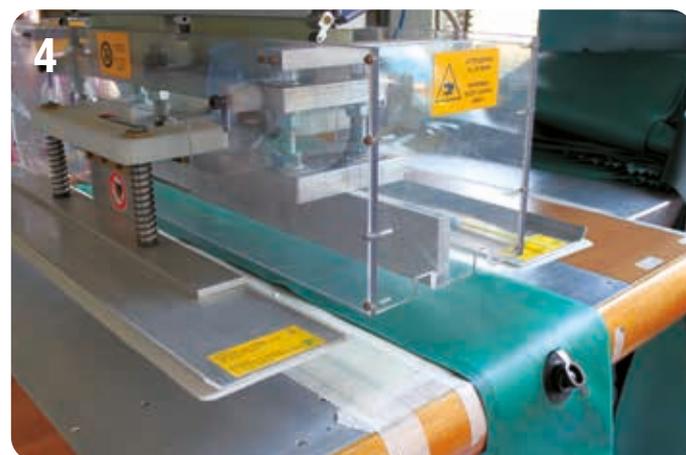

A proposito di Polimpianti.

Polimpianti, nata nel 1975, ha dedicato molto impegno e risorse alla ricerca di strumenti e tecniche innovativi per la **gestione** e la **manutenzione** delle **piscine**, proponendo al mercato articoli professionali e tecnologicamente all'avanguardia. Nel rispetto dell'ambiente, Polimpianti dal 2011 produce i propri articoli utilizzando **energia pulita**, grazie ad un impianto **fotovoltaico**.

Oltre quarant'anni di ricerche hanno permesso all'azienda di diventare punto di riferimento per la **progettazione** e la **costruzione** di **piscine**, la produzione di **coperture invernali** e **isotermiche** dotate di **avvolgitori** manuali o automatici e la realizzazione di **rulli automatici per piscine** di qualsiasi forma e dimensione.

Polimpianti è, inoltre, partner esclusivo per l'Italia dei **pulitori robotizzati DOLPHIN** di Maytronics da oltre trent'anni.

Grazie all'esperienza acquisita e a **tecnici certificati**, Polimpianti offre un servizio qualificato di **manutenzione** e **riparazione** secondo severi standard qualitativi.

L'offerta di Polimpianti si completa con la distribuzione di una vasta gamma di accessori per piscine quali: sistemi di **analisi e trattamento acqua**, **docce solari**, **sistemi di illuminazione subacquea con colori sincronizzabili**, **gruppi filtranti**, **sistemi di nuoto contro corrente**, **scambiatori di calore**, **accessori per pulizia e manutenzione manuale piscine, giochi e scivoli**.



VIDEO INSTALLAZIONE/RIMOZIONE COPERTURE

Installazione
Copertura Wincogrill



Rimozione
Copertura Wincogrill



Installazione
Copertura Wincover



Rimozione
Copertura Wincover



Timbro del rivenditore



Polimpianti Srl

Via Piave, 174 - 21022 Azzate (VA) - Tel +39 0332 457727 (3 linee) - Fax +39 0332 459126

Filiale: Via Vercelli, 61 - 13030 Caresanablot (VC) - Tel +39 0161 33 135 - Fax +39 0161 33 086

www.polimpianti.it - email: info@polimpianti.it

